

MODE D'EMPLOI :

Nettoyage : s'utilise pur sur une éponge mouillée ou dilué de 1% à 10% Appliquer à l'éponge, à la brosse, à la serpillière, comme un nettoyant classique. Rincer si nécessaire.

En canalisations WC et urinoirs :

- 50 ml/appareil :
- 1 fois par semaine en préventif
- 3 fois par semaine en curatif

Appliquer de préférence le soir quand les locaux sont vides pour un résultat optimal.

Peut être utilisé dans les canalisations qui se déversent dans des bacs à graisses ou des fosses septiques sans aucun danger.

CONTACTEZ-NOUS


Distribué par GET ENVIRONNEMENT

• 6460 CHIMAY

• M : info@get-environnement.eu


BIOWASH

Canalisations sanitaires -
WC & urinoirs

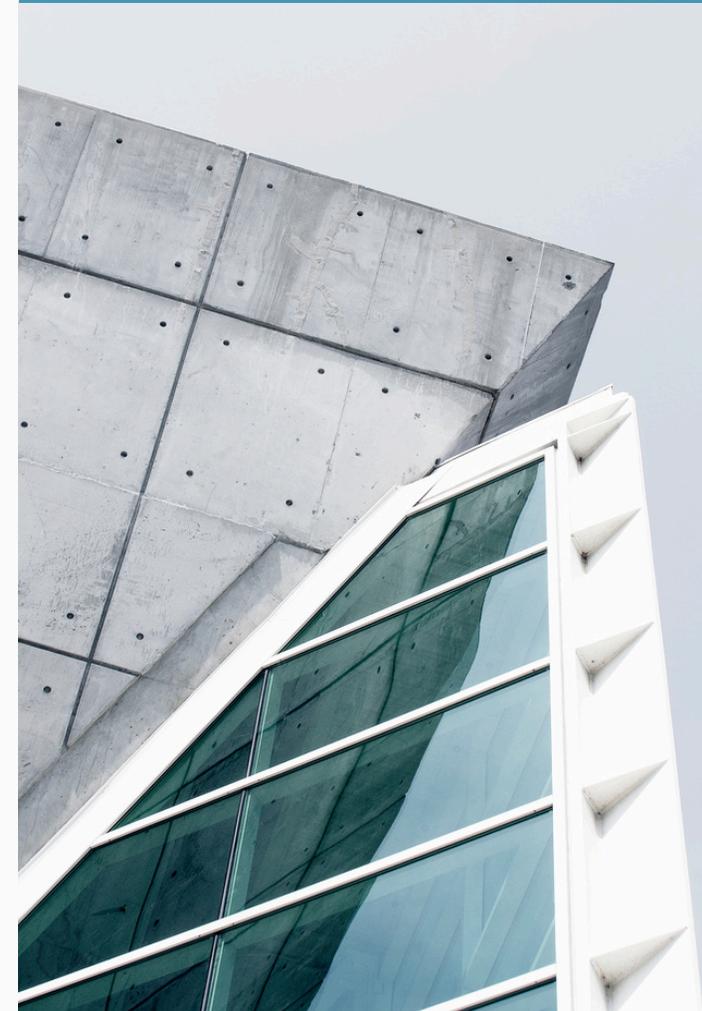

ATTENTION.

Mentions de danger : H319 Provoque une sévère irritation des yeux. Conseils de prudence : P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P280 Porter un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Contient : tensioactifs non-ioniques <5%, parfum, enzymes.

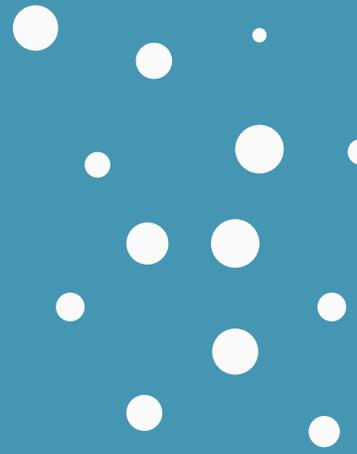

Détartrant BIO

