

AVANTAGES :


- Formulation sans danger
- Accélère la décomposition des matières organiques
- Désobstrue, débouche, nettoie et redonne aux canalisations leur aspect d'origine
- Réduit considérablement les mauvaises odeurs et leurs inconvénients
- Élimine les croûtes et les résidus dans les fosses
- Facilite l'élimination de gaz dangereux (réduction de l'ammoniaque)
- Réduit les vidanges des bacs à graisses
- Sans effets corrosifs

CONTACTEZ-NOUS

Distribué par GET ENVIRONNEMENT
• 6460 CHIMAY
• M : info@get-environnement.eu

BIOSWEEP

Déboucheur biologique

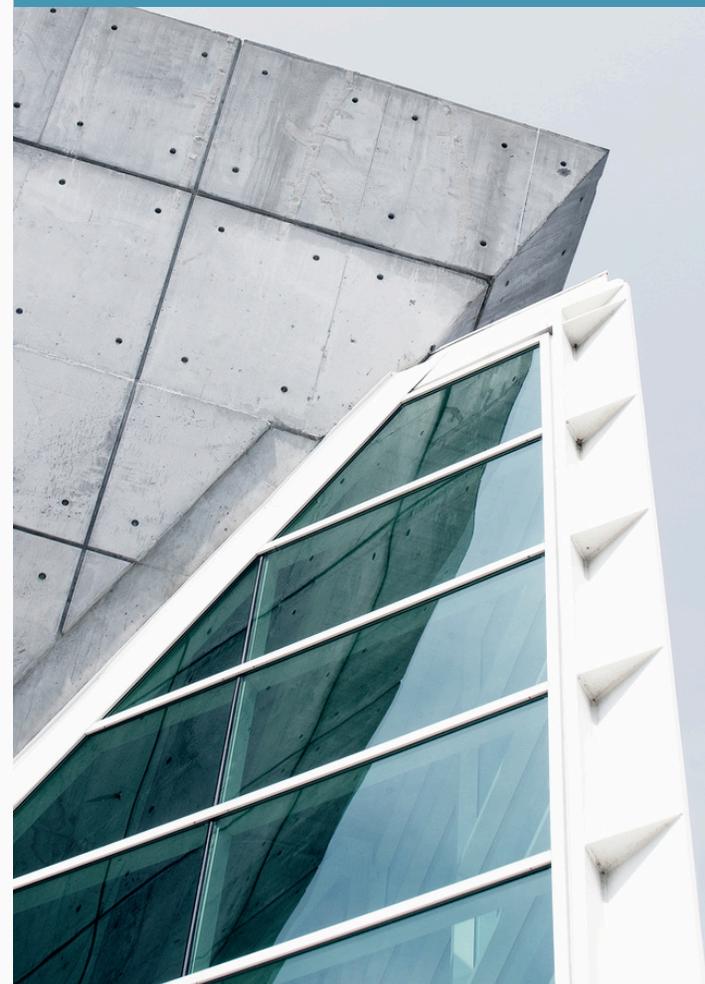

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Microorganismes : classe 1
<5% de phosphates.
Conserver dans un endroit
tempéré. Éviter tout contact
avec la peau et les yeux.
Formulation sans étiquetage
de sécurité. Stocker dans un
endroit sec et tempéré. Eviter
le contact avec la peau et les
yeux.

MODE D'EMPLOI :

Préparer une solution de
150gr/m³ de BIO SWEEP dans un
litre d'eau tempérée (environ
20°C). Laisser reposer 20 minutes.
Mélanger la solution obtenue à
l'environnement à traiter.
Pour les gros volumes à traiter, la
mise en place d'une oxygénation
accélère considérablement le
processus de destruction des
matières organiques. En
entretien tous les mois en
fonction des quantités de graisses
injectées, il convient de prévoir
50gr/m³.

**Combinaison d'enzymes et
de microorganismes qui
accélère
la décomposition des
graisses, protéines et
celluloses.**

**RÉDUIT LES
MAUVAISES ODEURS**