

PROPRIÉTÉS :


- EcoBac L permet d'éliminer les déchets organiques, ainsi que les dépôts graisseux (graisses et huiles d'origine végétale ou animale)
- Il empêche également leur élimination dans les canalisations
- Les graisses sont dégradées en composés solubles et sont facilement entraînés par l'évacuation dans les eaux usées
- EcoBac L est un mélange de 11 souches de microorganismes, sélectionnées pour leur capacité à produire des enzymes lipolytiques en grande quantité
- EcoBac L permet de digérer les graisses et de bloquer les mauvaises odeurs

CONTACTEZ-NOUS

Contactez-nous
Distribué par GET ENVIRONNEMENT
• 6460 CHIMAY
• M : info@get-environnement.eu

EcoBac L

**TRAITEMENT PRÉVENTIF DES
BACS À GRAISSE ET
CANALISATIONS**

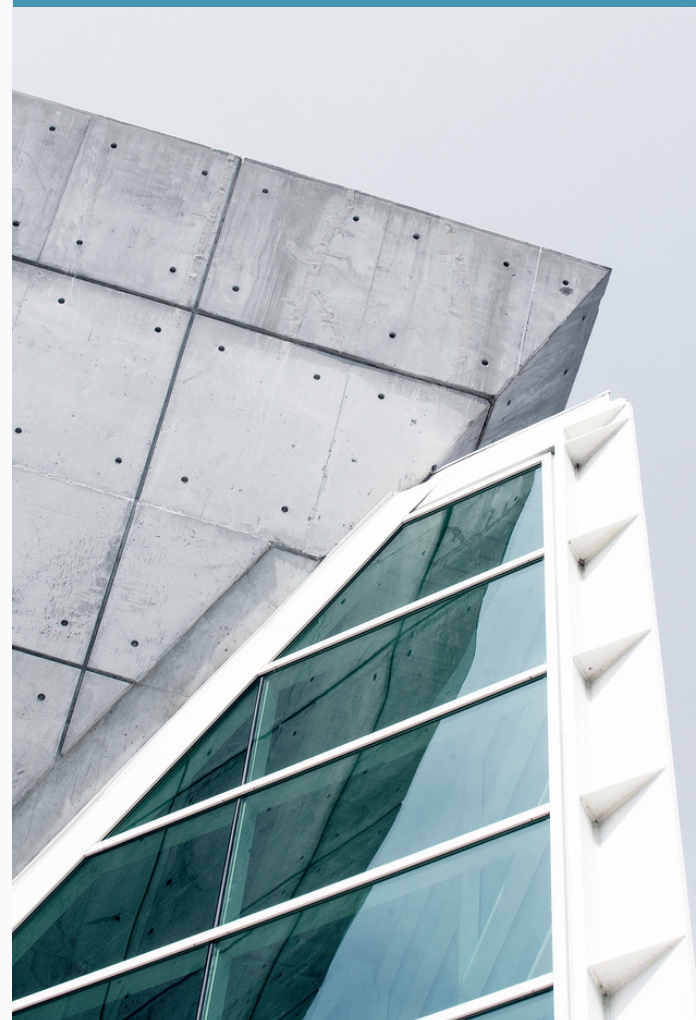

DANGER.

Mentions de danger : H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence : P264Se : laver soigneusement après manipulation.

P280 : Porter un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.

P305+P351+P338EN : CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Contient : tensioactifs non-ionique < 5%, microorganismes de classe I selon la directive 2000/54/CE

MODE D'EMPLOI :

- Bien agiter le produit avant tout emploi
- Verser régulièrement le produit dans les canalisations
- La dose d'utilisation initiale est de 1.5l à 5l, en fonction de la quantité de rejet dans les canalisations
- La dose d'entretien est de 500ml à 2l par semaine

**LIQUIDE POUR
ENTRETIEN DES
BACS A GRAISSE
ET
CANALISATIONS**